

Terrassenstrahler UWS 75 RD 1/E


Wohlige Wärme auch an kälteren Tagen

Wärme für jede Anforderung

Wärme bedarfsgerecht und punktgenau zu liefern bekommt in vielen Haushalten immer mehr an Bedeutung. Deswegen werden Geräte benötigt, die sich für Bereiche eignen, die nicht ständig genutzt werden wie z.B. die Terrasse. Besonders in der Übergangszeit und an kälteren Tagen ist es angenehm, außerhalb des Wohnbereiches, nicht auf wohlige Wärme verzichten zu müssen. Gleichzeitig soll das Gerät kostengünstig in der Anschaffung, wirtschaftlich und zuverlässig im Betrieb sein.

Behagliche Wärme ganz ohne Sonne

Der Terrassenstrahler UWS 75 RD 1/E von Dimplex ist die ideale Lösung, um an kälteren Tagen oder in der Übergangszeit längere Abende auf der Terasse verbringen zu können. Wie die Sonne selbst, erwärmt infrarote Wärmestrahlung sofort jeden Gegenstand, auf den sie auftrifft, angenehm und gleichmäßig. Dadurch entfällt das, bei Konvektionswärme unumgängliche, Erwärmen der Raumluft. Dies ermöglicht eine besonders effektive und zielgerichtete Beheizung.

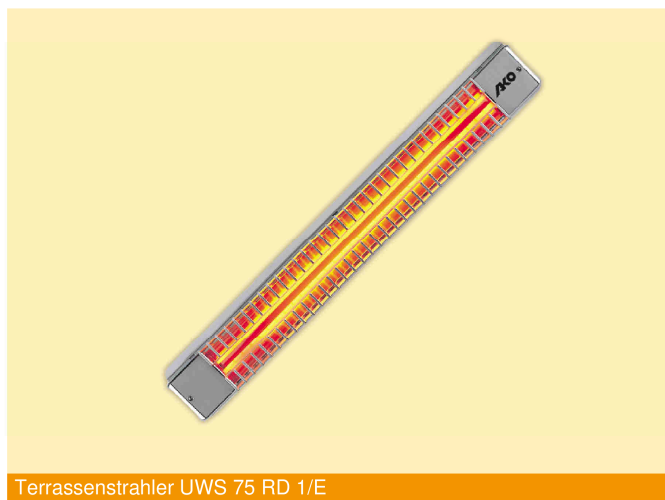

Terrassenstrahler UWS 75 RD 1/E

UWS 75 RD 1/E - Das Original

- ✓ waagerechte Wand- oder Deckenmontage möglich , Festanschluss
- ✓ Schwenkwinkel (einseitig) 25°
- ✓ Schaltung erfolgt durch externen Schalter (z.B. Serienschalter)
- ✓ rostfrei durch Edelstahlausführung
- ✓ VDE Prüfzeichen, Schutzart IP X4 (Spritzwasserschutz), Schutzklasse I

Der Quarzheizstab

Der Quarzheizstab besteht aus einer Heizspirale und einem Quarzrohr. Bei der Inbetriebnahme des Gerätes wird die Spirale mit Strom durchflossen und erwärmt sich. Dabei hat das Quarzrohr die Aufgabe die wärmeführende Heizspirale zu fixieren und zu isolieren. Zusätzlich wird das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit verhindert (Spritzwasserschutz). Die dabei entstehende Wärmeenergie wird überwiegend durch Strahlung übertragen.

Geräteinformationen

Bestellkennzeichen	UWS 75 RD 1/E	
Anschlussspannung	V	1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Leistungsstufen		AUS / 0,65 / 1,3 kW
Farbe		silber
Breite x Höhe x Tiefe	mm	750 x 105 x 100
Gewicht	kg	1,8

Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten

Auch die Beheizung von größeren Bereichen lässt sich durch die Kombination mehrerer UWS-Geräte realisieren. So können bis zu sechs Einzelgeräte miteinander kombiniert werden. Dank des extern anzuschließenden Schalters, lassen sich die einzelnen Leistungsstufen bequem z. B. an einer Wand oder auch von einem Innenraum aus bedienen.